

SERIE NERO BEIGE



SERIE NERO BORDEAUX

La stufa ad aria modello "Lampedusa" è caratterizzata dalle dimensioni estremamente compatte che la rendono facilmente inseribile in ambienti con problemi di spazio.

**Camera di combustione di spessore 3 mm**, affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare accensioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di pulizia; rendono la stufa un prodotto di alta qualità.

Modello	LAMPEDUSA
Combustibile/pellet Ø mm:	6
Tubo uscita fumi/Ø mm:	80
Alimentazione elettrica/V/Hz:	230/50
Assorbimento elettrico/W	400 max in fase di accensione 130 per il normale funzionamento
Capacità serbatoio/pellet Kg:	~16
Volume riscaldabile*/m³:	170
Peso/Kg:	90

\* il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti a norma della Legge 10/91

Caratteristiche	Nominale	Ridotta
Potenza term. introdotta/kW:	9,4	2,7
Potenza term. utile/kW:	8,5	2,5
Consumo orario/kg/h:	1,9	0,6
Rendimento:	< 89%	< 90%
Autonomia**/h:	8	26

\*\* dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.

I dati qui riportati non sono impegnativi, la ditta si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.

## PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il pellet, è prelevato dal serbatoio da una coclea azionata da un motore, che ne dosa la giusta quantità e lo fa cadere all'interno del braciere, dove si sviluppa la fiamma. La stufa funziona a tiraggio forzato. Prima di essere espulsi, i fumi compiono un lungo percorso all'interno della stufa, e scambiano così energia termica con l'aria ambiente dell'abitazione. La stufa ad aria è regolata da un sistema elettronico che stabilisce automaticamente la quantità di combustibile in funzione dalla temperatura presente nell'ambiente e dei fumi. Raggiunta la temperatura desiderata, la stufa va in modulazione riducendo al minimo la potenza oppure se attivata la funzione stand-by, si spegne.

La funzione stand-by, utile soprattutto nelle mezze stagioni, permette di spegnere la fiamma al raggiungimento della temperatura impostata e di riaccenderla autonomamente quando la stanza si raffredda.

## DI SERIE:

- Funzione stand-by
- Cronotermostato settimanale
- Cassetto cenere estraibile
- Valvola sicurezza

## OPTIONALS:

- Telecomando
- Modulo gprs per gestione remota
- Montaggio display sul top

## CERTIFICAZIONI



Marchio di conformità alle norme europee




Partner for progress

EN 14785

Norma europea di riferimento per stufe a pellet

## DIMENSIONI

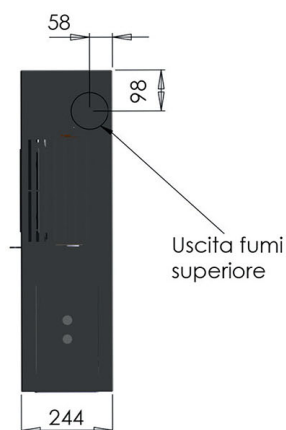

Uscita fumi superiore



Uscita fumi posteriore Ø 80mm

